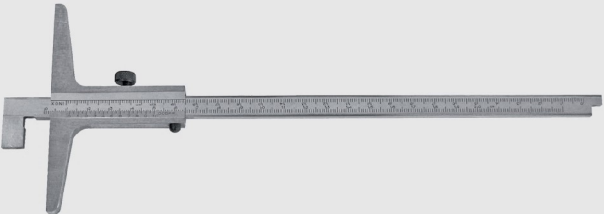
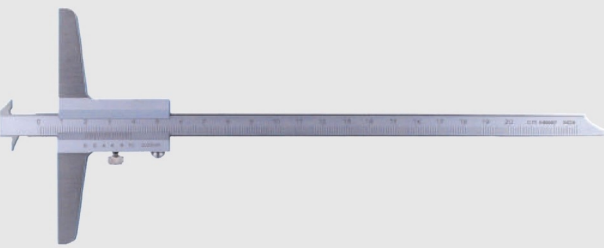


| OWT Tiefenmessschieber DIN 862<br>OWT Depth caliper DIN 862 |                                    |  |                |
|---|------------------------------------|--|----------------|
| Produktbild   Product picture                               |                                    | Technische Details   Technical details   |                |
|   |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rostfreier Stahl</li> <li>• Monoblock</li> <li>• mit Feststellschraube</li> <li>• gehärtet</li> <li>• mattverchromt</li> <li>• Lieferung im Etui</li> </ul>       |                |
|   |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stainless steel</li> <li>• monoblock</li> <li>• with fixing screw</li> <li>• fully hardened</li> <li>• satin chrome plated</li> <li>• delivery in etui</li> </ul> |                |
| Artikel Nr.<br>Article no.                                  | Abmessungen (mm)   Dimensions (mm) |  |                |
|   | Messbereich<br>mm                  | Messbrücke<br>mm   | Ablesung<br>mm |
| 30501   | 0 - 150                            | 100  | 0,05           |
| 30502   | 0 - 200                            | 100  | 0,05           |
| 30503   | 0 - 300                            | 150  | 0,05           |
| 30504   | 0 - 300                            | 100  | 0,05           |
| 30505   | 0 - 400                            | 150  | 0,05           |
| 30506   | 0 - 500                            | 150  | 0,05           |
| 30507   | 0 - 500                            | 250  | 0,05           |
| 30508   | 0 - 800                            | 250  | 0,05           |
| 30509   | 0 - 1000                           | 250  | 0,05           |

| OWT Tiefenmessschieber mit Stift DIN 862<br>OWT Depth caliper with pin DIN 862 |                                    |  |                |                      |   |
|--|------------------------------------|--|----------------|----------------------|---|
| Produktbild   Product picture  |                                    | Technische Details   Technical details   |                |                      |   |
|  |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rostfreier Stahl</li> <li>• Stift Ø 1,5x6mm</li> <li>• mit Feststellschraube</li> <li>• gehärtet</li> <li>• mattverchromt</li> <li>• Lieferung im Etui</li> </ul>     |                |                      |   |
|  |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stainless steel</li> <li>• pin Ø 1,5x6mm</li> <li>• with fixing screw</li> <li>• fully hardened</li> <li>• satin chrome plated</li> <li>• delivery in etui</li> </ul> |                |                      |   |
| Artikel Nr.<br>Article no.   | Abmessungen (mm)   Dimensions (mm) |  |                | € / Stck.<br>€ / Pc. | Kalibrierung<br>€ / Stck.<br>Calibration<br>€ / Pc. |
|  | Messbereich<br>mm                  | Messbrücke<br>mm   | Ablesung<br>mm |                      |   |
| 30521  | 0 - 80                             | 50   | 0,05           |                      |   |
| 30522  | 0 - 200                            | 100  | 0,05           |                      |   |

| <b>OWT Tiefenmessschieber mit Haken DIN 862</b><br><b>OWT Depth caliper with hook DIN 862</b> |                                    |   |                |
|---|------------------------------------|---|----------------|
| Produktbild   Product picture   |                                    | Technische Details   Technical details  |                |
|              |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rostfreier Stahl</li> <li>• mit Feststellschraube</li> <li>• gehärtet</li> <li>• mattverchromt</li> <li>• mit umsteckbarer Schiene</li> <li>• Lieferung im Etui</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stainless steel</li> <li>• with fixing screw</li> <li>• fully hardened</li> <li>• satin chrome plated</li> <li>• with changeable rail</li> <li>• delivery in etui</li> </ul> |                |
| Artikel Nr.<br>Article no.  | Abmessungen (mm)   Dimensions (mm) |   |                |
|   | Messbereich<br>mm                  | Messbrücke<br>mm  | Ablesung<br>mm |
| <b>30511</b>  | 0 - 150                            | 100   | 0,05           |
| <b>30512</b>  | 0 - 200                            | 100   | 0,05           |
| <b>30513</b>  | 0 - 300                            | 150   | 0,05           |
| <b>30514</b>  | 0 - 400                            | 150   | 0,05           |
| <b>30515</b>  | 0 - 500                            | 150   | 0,05           |

| <b>OWT Tiefenmessschieber mit Doppelhaken DIN 862</b><br><b>OWT Depth caliper with double hook DIN 862</b> |                                    |   |                |
|--|------------------------------------|---|----------------|
| Produktbild   Product picture  |                                    | Technische Details   Technical details  |                |
|                         |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rostfreier Stahl</li> <li>• mit Feststellschraube</li> <li>• gehärtet</li> <li>• mattverchromt</li> <li>• mit umsteckbarer Schiene</li> <li>• Lieferung im Etui</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stainless steel</li> <li>• with fixing screw</li> <li>• fully hardened</li> <li>• satin chrome plated</li> <li>• with changeable rail</li> <li>• delivery in etui</li> </ul> |                |
| Artikel Nr.<br>Article no.   | Abmessungen (mm)   Dimensions (mm) |   |                |
|  | Messbereich<br>mm                  | Messbrücke<br>mm  | Ablesung<br>mm |
| <b>30525</b>   | 0 - 200                            | 100   | 0,05           |
| <b>30526</b>   | 0 - 300                            | 100   | 0,05           |

| <b>OWT Digitaler Tiefenmessschieber DIN 862</b><br><b>OWT Digital depth caliper DIN 862</b> |                                    |   |                      |
|---|------------------------------------|---|----------------------|
| Produktbild   Product picture   |                                    | Technische Details   Technical details  |                      |
| <p>30601, 30602, 30603</p> <p>30602.1, 30603.1, 30604, 30605</p>                            |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rostfreier Stahl</li> <li>• mit Feststellschraube</li> <li>• gehärtet</li> <li>• mattverchromt</li> <li>• mit Kunststoffgehäuse</li> <li>• Lieferung im Etui</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stainless steel</li> <li>• with fixing screw</li> <li>• fully hardened</li> <li>• satin chrome plated</li> <li>• with plastic case</li> <li>• delivery in etui</li> </ul> |                      |
| Artikel Nr.<br>Article no.  | Abmessungen (mm)   Dimensions (mm) |   |                      |
|   | Messbereich<br>mm                  | Messbrücke<br>mm  | Ablösung mm<br>Zoll" |
| <b>30601</b>  | 0 - 150                            | 100   | 0,01   0,0005        |
| <b>30602</b>  | 0 - 200                            | 100   | 0,01   0,0005        |
| <b>30602.1</b>  | 0 - 200                            | 150   | 0,01   0,0005        |
| <b>30603</b>  | 0 - 300                            | 100   | 0,01   0,0005        |
| <b>30603.1</b>  | 0 - 300                            | 150   | 0,01   0,0005        |
| <b>30604</b>  | 0 - 500                            | 150   | 0,01   0,0005        |
| <b>30605</b>  | 0 - 1000                           | 250   | 0,01   0,0005        |

| <b>OWT Digitaler Tiefenmessschieber IP67 DIN 862</b><br><b>OWT Digital depth caliper IP67 DIN 862</b> |                                    |  |                      |
|---|------------------------------------|--|----------------------|
| Produktbild   Product picture   |                                    | Technische Details   Technical details   |                      |
|   |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart: IP67</li> <li>• rostfreier Stahl</li> <li>• mit Feststellschraube</li> <li>• gehärtet</li> <li>• mit Sylvac Elektronik</li> <li>• Lieferung im Etui</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• protection class IP67</li> <li>• stainless steel</li> <li>• with fixing screw</li> <li>• fully hardened</li> <li>• with silvac electronic</li> <li>• delivery in etui</li> </ul> |                      |
| Artikel Nr.<br>Article no.  | Abmessungen (mm)   Dimensions (mm) |  |                      |
|   | Messbereich<br>mm                  | Messbrücke<br>mm   | Ablösung mm<br>Zoll" |
| <b>30640</b>  | 0 - 150                            | 100  | 0,01   0,0005        |
| <b>30641</b>  | 0 - 200                            | 100  | 0,01   0,0005        |
| <b>30642</b>  | 0 - 300                            | 150  | 0,01   0,0005        |

**OWT Digitaler Tiefenmessschieber mit Haken DIN 862**  
**OWT Digital depth caliper with hook DIN 862**

| Produktbild   Product picture   |                                    | Technische Zeichnung   Technical drawing  |                         |         |         |
|---|------------------------------------|---|-------------------------|---------|---------|
|   |                                    |   |                         |         |         |
| Technische Details   Technical details  |                                    |   |                         |         |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rostfreier Stahl</li> <li>• mit Feststellschraube</li> <li>• gehärtet</li> <li>• mattverchromt</li> <li>• Lieferung im Etui</li> </ul> |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stainless steel</li> <li>• with fixing screw</li> <li>• fully hardened</li> <li>• satin chrome plated</li> <li>• delivery in etui</li> </ul> |                         |         |         |
| Artikel Nr.<br>Article no.  | Abmessungen (mm)   Dimensions (mm) |   |                         |         |         |
|   | Messbereich<br>mm                  | Messbrücke<br>(A) mm  | Ableseung<br>mm   Zoll" | B<br>mm | T<br>mm |
| <b>30625</b>  | 0 - 200                            | 100   | 0,01   0,0005           | 2       | 5       |
| <b>30626</b>  | 0 - 300                            | 100   | 0,01   0,0005           | 2       | 5       |

**OWT Digitaler Tiefenmessschieber mit Doppelhaken DIN 862**  
**OWT Digital depth caliper with double hook DIN 862**

| Produktbild   Product picture   |                                    | Technische Zeichnung   Technical drawing  |                         |         |         |
|---|------------------------------------|---|-------------------------|---------|---------|
|   |                                    |   |                         |         |         |
| Technische Details   Technical details  |                                    |   |                         |         |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rostfreier Stahl</li> <li>• mit Feststellschraube</li> <li>• gehärtet</li> <li>• mattverchromt</li> <li>• Lieferung im Etui</li> </ul> |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stainless steel</li> <li>• with fixing screw</li> <li>• fully hardened</li> <li>• satin chrome plated</li> <li>• delivery in etui</li> </ul> |                         |         |         |
| Artikel Nr.<br>Article no.  | Abmessungen (mm)   Dimensions (mm) |   |                         |         |         |
|   | Messbereich<br>mm                  | Messbrücke<br>(A) mm  | Ableseung<br>mm   Zoll" | B<br>mm | T<br>mm |
| <b>30628</b>  | 0 - 200                            | 100   | 0,01   0,0005           | 2,5     | 3,5     |



**OWT Digitaler Tiefenmessschieber mit rundem Tiefenmaß DIN 862**  
**OWT Digital depth caliper with round depth gauge DIN 862**

| Produktbild   Product picture |                                    |                  |                      | Technische Details   Technical details  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---|--|--|
|                               |                                    |                  |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiefenmaß: Ø 3mm</li> <li>• rostfreier Stahl</li> <li>• mit Feststellschraube</li> <li>• gehärtet</li> <li>• mattverchromt</li> <li>• mit Metallgehäuse</li> <li>• Lieferung im Etui</li> </ul>        |  |  |
|                               |                                    |                  |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• depth gauge: Ø 3mm</li> <li>• stainless steel</li> <li>• with fixing screw</li> <li>• fully hardened</li> <li>• satin chrome plated</li> <li>• with metall case</li> <li>• delivery in etui</li> </ul> |  |  |
| Artikel Nr.<br>Article no.    | Abmessungen (mm)   Dimensions (mm) |                  |                      |   |  |  |
|                               | Messbereich<br>mm                  | Messbrücke<br>mm | Ablesung mm<br>Zoll" |   |  |  |
| <b>30643</b>                  | 0 - 100                            | 100              | 0,01   0,0005        |   |  |  |
| <b>30644</b>                  | 0 - 150                            | 100              | 0,01   0,0005        |   |  |  |

**OWT Anbaumessbrücke für digitale Tiefenmessschieber**  
**OWT Extention base for digital depth caliper**

| Produktbild   Product picture   |                                    |                  |        | Technische Zeichnung   Technical drawing  |  |  |
|---|------------------------------------|------------------|--------|---|--|--|
|   |                                    |                  |        |   |  |  |
| Technische Details   Technical details  |                                    |                  |        |   |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• für digitale Tiefenmessschieber bis 300mm</li> <li>• rostfreier Stahl</li> <li>• mit Feststellschraube</li> <li>• gehärtet</li> <li>• Lieferung im Etui</li> </ul> |                                    |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• for digital depth caliper up to 300mm</li> <li>• stainless steel</li> <li>• with fixing screw</li> <li>• fully hardened</li> <li>• delivery in etui</li> </ul> |  |  |
| Artikel Nr.<br>Article no.  | Abmessungen (mm)   Dimensions (mm) |                  |        |   |  |  |
|   | Länge<br>(a) mm                    | Breite<br>(b) mm | (c) mm |   |  |  |
| <b>30631</b>  | 200                                | 12               | 15     |   |  |  |
| <b>30632</b>  | 300                                | 12               | 17     |   |  |  |