

Gewindeschneid - Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf Druck und Zug



Quick-change tapping chucks with length compensation


Appareil à tarauder avec compensation longitudinale

Kılavuz çekme başlığı giriş ve çıkış kompanzeli

DIN ISO
10889
(DIN
69880)

HRC
52±2

Bestell-Nr. Order Nr. Référence Sipariş Nr.	Spannbereich Capacity Capacité Kapasite	d	A	D	d1	C	T	Kg	Euro
209.16.12.57	M2-M14	19	57	38	20	7	7	0,49	
259.16.12.58	M2-M14	19	58	38	25	7	7	0,77	
309.16.12.62	M2-M14	19	62	38	30	7	7	0,99	
309.16.20.84	M5-M24	31	84	54	30	12	12	1,43	
409.16.12.62	M2-M14	19	62	38	40	7	7	1,57	
409.16.20.84	M5-M24	31	84	54	40	12	12	2,00	
509.16.12.70	M2-M14	19	70	38	50	7	7	3,04	
509.16.20.92	M5-M24	31	92	54	50	12	12	3,21	
509.16.36.108	M14-M36	48	108	78	50	17,5	17,5	3,90	

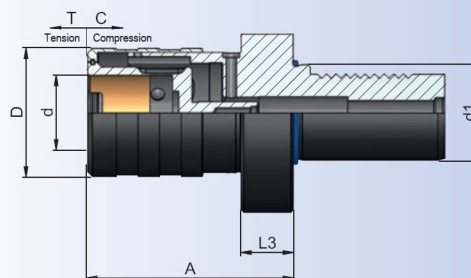

Zubehör / Accessories / Accessoires / Yedekler



10.34 - 10.36

Schnellwechseleinsätze
Tapping collets
Dovilles de taraudage
Kılavuz tutucu

Ausführung : Mit Kugelführungsbuchse
Version : With ball retainer
Version : Comprenant douille de glissière à bille
Teknik özelliği : Bilya Kafesli

Gewindeschneid - Schnellwechselfutter ohne Längenausgleich auf Druck und Zug

Quick-change tapping chucks without length compensation

Appareil à tarauder sans compensation longitudinale

Kılavuz çekme başlığı sabit

DIN ISO
10889
(DIN
69880)

HRC
52±2

Bestell-Nr. Order Nr. Référence Sipariş Nr.	Spannbereich Capacity Capacité Kapasite	d	A	D	d1	Kg	Euro
209.16.12.1.58	M2-M14	19	58	38	30	0,58	
259.16.12.1.58	M2-M14	19	58	38	25	0,82	
309.16.12.1.62	M2-M14	19	62	38	30	1,01	
309.16.20.1.85	M5-M24	31	85	52	30	1,44	
409.16.12.1.62	M2-M14	19	62	38	40	1,65	
409.16.20.1.85	M5-M24	31	85	52	40	2,12	
509.16.12.1.72	M2-M14	19	72	38	50	3,01	
509.16.20.1.93	M5-M24	31	93	52	50	3,39	
509.16.36.1.116	M14-M36	48	116	78	50	4,60	

